


## LMJK型

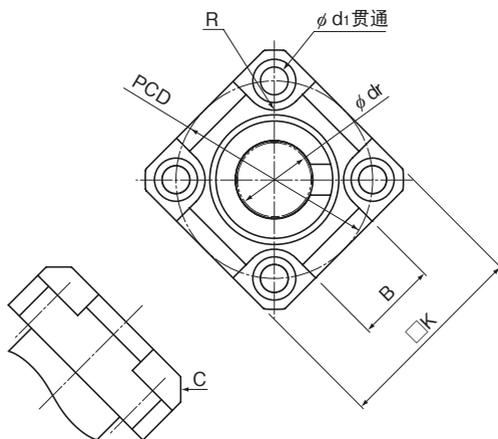

LMJK型


公称型号	钢球 列	主要尺寸							
		内径直径		外径		长度		法兰直径	
		dr	公差	D	公差	L	公差	D <sub>1</sub>	公差
LMJK 8	4	8	0 -0.009	15	0 -0.011	24	0 -0.2	32	0 -0.2
LMJK 10	4	10		19	0 -0.013	29		39	
LMJK 12	4	12		21		30		42	
LMJK 16	5	16		28		37		48	
LMJK 20	5	20	32	0 -0.016	42	54			
LMJK 25	6	25	40		59	0 -0.3	62		

注) 由于本型号装有合成树脂, 因此请不要在超过80°C的高温下使用。

如果需要配备密封垫片, 请在订购时指明。

(实例) LMJK8 UU

在轴承套的两端均配有密封垫片

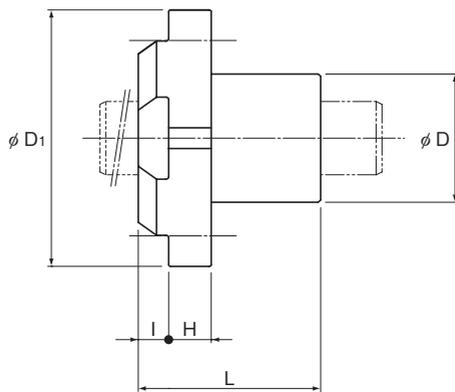

单位：mm

	K	B	R	H	I	C	PCD	安装孔 $d_i$	法兰 垂直度 $\mu\text{m}$	偏心率(最大) $\mu\text{m}$	径向间隙 公差 $\mu\text{m}$	基本额定载荷		质量 g
									C	$C_0$	N	N		
	25	10	R4	6	4	C3	24	3.4	12	12	-5	265	402	20
	30	12	R5	7	5		29	4.5				373	549	35
	32	13					412					598	38	
	37	18					775				1180	88		
	42	21	R6	10	6		43	5.5			15	15	-7	863
	50	26				51	-9		980	1570			234	