


LMJK-L型

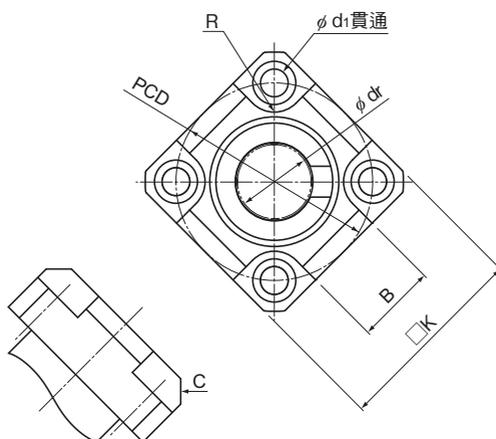

LMJK-L型


型號	滾珠 列	主要尺寸							
		內切襯孔直徑		外徑		長度		法蘭直徑	
		dr	公差	D	公差	L	公差	D ₁	公差
LMJK 8L	4	8	0 -0.010	15	0 -0.013	45	0 -0.3	32	0 -0.2
LMJK 10L	4	10		19	0 -0.016	55		39	
LMJK 12L	4	12		21		57		42	
LMJK 16L	5	16		28	70	48			
LMJK 20L	5	20	32	80	54				
LMJK 25L	6	25	0 -0.012	40	0 -0.019	112	0 -0.4	62	

注)由於本型號使用合成樹脂，因此不要在超過80°C的高溫下使用。

如果需要配備密封墊片，請在訂購時指明。

(實例) LMJK8L UU

└──────── 軸襯套兩端附密封墊片

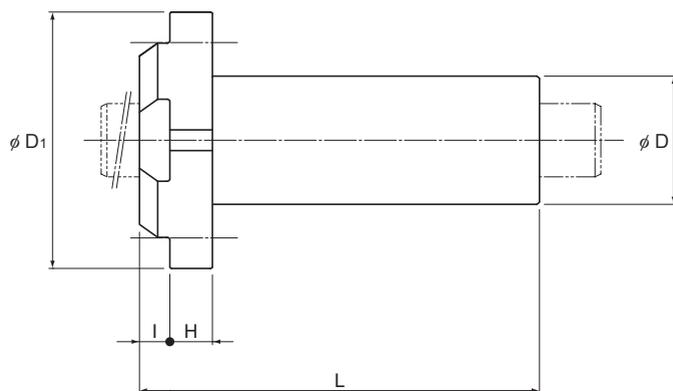

單位: mm

	K	B	R	H	I	C	PCD	安裝孔 d_i	法蘭	偏心率(最大)	徑向間隙	基本額定負荷		質量 g
									直角度 μm	μm	公差 μm	C N	C_0 N	
	25	10	R4	6	4	C3	24	3.4	15	15	-5	431	784	32
	30	12	R5	7	5		29	4.5				588	1100	58
	32	13					657					1200	63	
	37	18					1230				2350	158		
	42	21	10	6	43		5.5	20			20	-7	1400	2750
	50	26	R6	10	6	51	-9		1560	3140		421		