


FBL 35F型

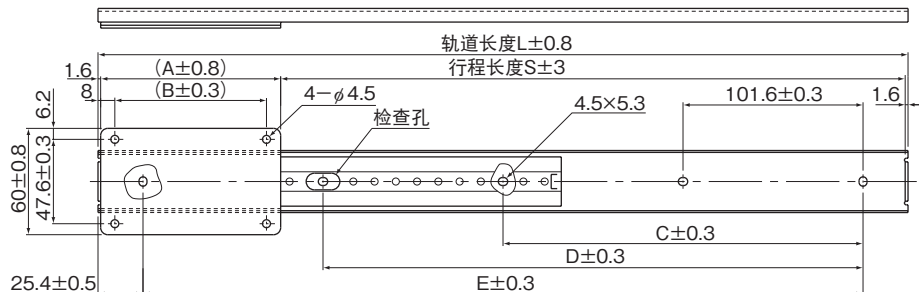

断面图

单位：mm

		质量			单位: kg/组		
轨道长度L(±0.8)	安装板 公称型号						
mm	#3	#4	#5	#6	#7	#8	
305	0.6	0.67	0.74	0.81	—	—	
356	0.66	0.73	0.8	0.87	0.94	1.01	
406	0.73	0.8	0.87	0.94	1.01	1.08	
457	0.8	0.87	0.94	1.01	1.08	1.15	
508	0.86	0.93	1	1.07	1.14	1.21	
559	0.93	1	1.07	1.14	1.21	1.28	
610	1	1.07	1.14	1.21	1.28	1.35	
660	1.06	1.13	1.2	1.27	1.34	1.41	
711	1.13	1.2	1.27	1.34	1.41	1.48	
762	1.2	1.27	1.34	1.41	1.48	1.55	

注)质量是指两根导轨做为—组时的数值。

安装板	公称型号	# 3	# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	外侧轨道安装孔的尺寸(±0.3)		
	长度(A±0.8)	76.2	101.6	127	152.4	177.8	203.2			
轨道长度L(±0.8)		行程长度S(±3) *随安装板的组合情况而变。						C	D	E
305		225.4	200	174.6	149.2	—	—	—	152.4	254
356		276.2	250.8	225.4	200	174.6	149.2	—	203.2	304.8
406		327	301.6	276.2	250.8	225.4	200	—	254	355.6
457		377.8	352.4	327	301.6	276.2	250.8	203.2	304.8	406.4
508		428.6	403.2	377.8	352.4	327	301.6	228.6	355.6	457.2
559		479.4	454	428.6	403.2	377.8	352.4	254	406.4	508
610		530.2	504.8	479.4	454	428.6	403.2	279.4	457.2	558.8
660		581	555.6	530.2	504.8	479.4	454	304.8	508	609.6
711		631.8	606.4	581	555.6	530.2	504.8	330.2	558.8	660.4
762		682.6	657.2	631.8	606.4	581	555.6	355.6	609.6	711.2
安装板安装孔的孔距尺寸(B±0.3)		60.2	85.6	111	136.4	161.8	187.2	—	—	—
容许载荷(N/组)		294	392	490	588	686	784	—	—	—

注)容许载荷是指两根导轨做为—组时的数值。

公称型号的构成例


FBL35F +356L #5

公称型号

安装板的公称型号

轨道总长度(单位mm)

FBL 48DR型

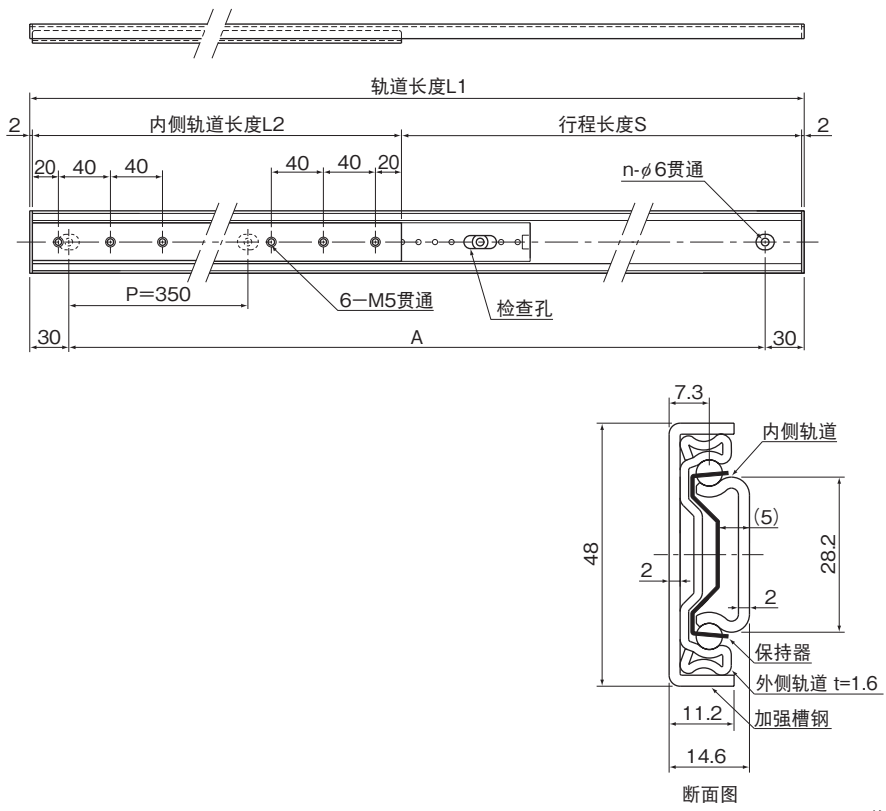

单位：mm

外侧轨道长度 L1	内侧轨道长度 L2	行程长度 S	安装孔的孔距 A	安装孔数量 n	容许载荷 (N)	质量 (kg)
1110	496	610	P350×3	4	490	2.73
1110	696	410	P350×3	4	686	2.88
1460	496	960	P350×4	5	490	3.47
1460	696	760	P350×4	5	686	3.62
1810	696	1110	P350×5	6	686	4.36
2160	496	1660	P350×6	7	490	4.95
2160	696	1460	P350×6	7	686	5.1

注1) 内侧轨道的安装螺钉长度, 请选用为不会碰撞到保持板的。
注2) FBL48DR型, 与其他的板式导轨不同, 一般一根单独使用。所以其容许载荷也是每一根的数值。

公称型号的构成例

FBL48DR +1810/696L

公称型号 外侧轨道长度L1
(单位mm) 内侧轨道长度L2
(单位mm)

板式有限运动导轨